



補修パーツリスト

AZS-M1LYFR-RR

注) 品番の□は、型式により品番が異なります。

- ※ 「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。
- ※ 各種補修パーツは“1”単位からご購入いただけます。(一部を除く)
- ※ 各「白熱電球」は発注単位が“10”となります。交換時期の目安項目をご覧ください。
- ※ 写真と実物は、見た目の色に多少違いがありますので、ご了承ください。

例) 基本機種名 : AZS-M1LYFR-RR-51N

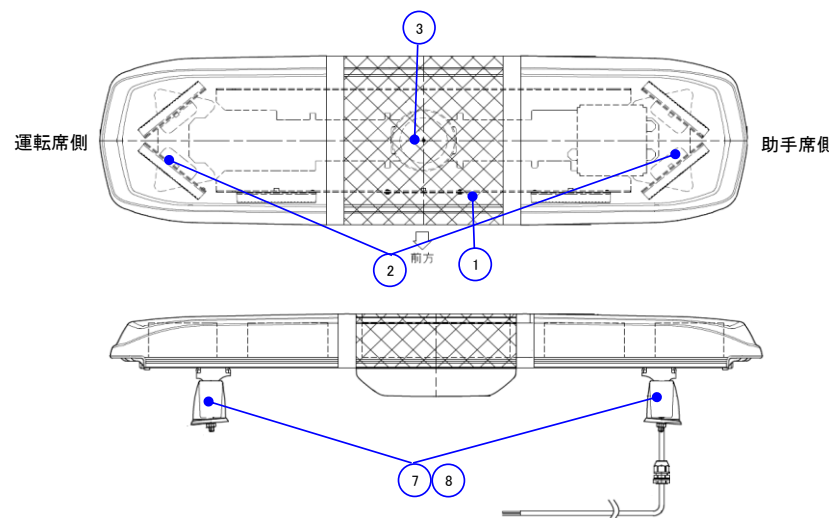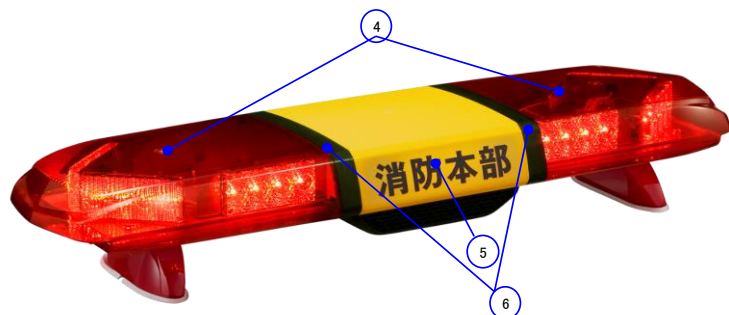

< 解決NAVI >

■ 区分	■ 故障内容・症状	■ 考えられる要因	■ 処置	■ 部品番号
光	すべてのLEDユニットが同時に点滅しなくなった。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
	一部のLEDユニットが点滅しなくなった。	フロントユニットのLED故障または寿命。	フロントユニットを交換してください。	①
	左右のサイドユニットが点滅しなくなった。	サイドユニットのLED故障または寿命。	サイドユニットを交換してください。	②
音	サイレン音、マイク拡声ができない。	ドライバーユニットの断線。	ドライバーユニットを交換してください。	③
外観	黄色パネルが割れた。		文字パネルを交換してください。	⑤
	グローブのキズや破損。		キズ、破損箇所のグローブを交換してください。	④⑥
	Fブラケットを交換したい。		10mmのラチェットをご使用してください。	⑦
	Fブラケットキャップを紛失もしくは破損した。		キャップを交換してください。	⑧

< 補修パーツ >

「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

区分	番号	品名	品番	所要数	仕様	交換時期の目安
光	①	フロントユニット 赤 (標識用)	W72100011-1F1	1	左右: 赤色 中央: 白色	5年10万キロ
	②	サイドユニット 赤	W72100014-1F1	2	赤色	
音	③	ドライバユニット S P S - 5 0 N	Z65352217-3F1	※1	50W 5 1 N : スピーカ 1 個搭載 5 3 N : スピーカ 2 個搭載	3年6万キロ
外観	④	メイングローブ組立 赤	W33100096-1F1	2	赤色	異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。。
	⑤	標識灯グローブ 黄	W33110076-2F1	1	黄色	
	⑥	ジョイントプレート組立	W24410021-9F1	2	黒色	
	⑦	Fブラケット組立 赤	W83100090-1F6	2	赤色	キズや破損時に交換してください。
	⑧	Fブラキャップ 赤	W83140013-1F1	4		