

補修パーツリスト



2020年7月1日 更新

AXS-12HDF(Q)	
AXS-24HDF(Q)	

注)品名、適用機種、の□は任意の文字を表します。

- ※ 「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。
- ※ 各種補修パーツは“1”単位からご購入いただけます。(一部を除く)
- ※ 各「白熱電球」は発注単位が“10”となります。交換時期の目安項目をご覧ください。
- ※ 写真と実物は、見た目の色に多少違いがありますので、ご了承ください。

基本機種名：AXS-12HDFQ-BB

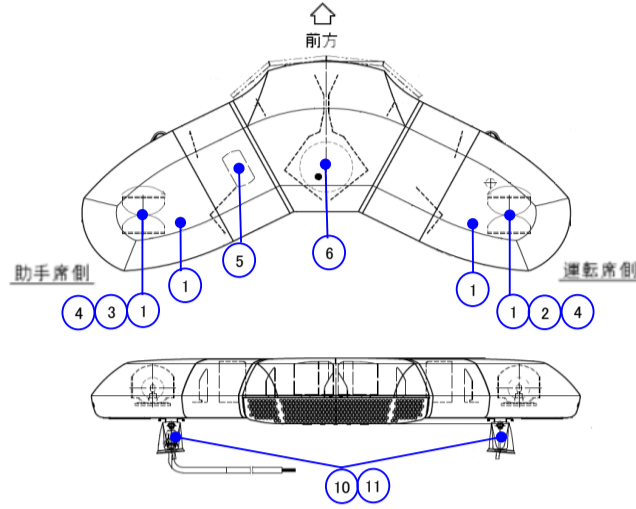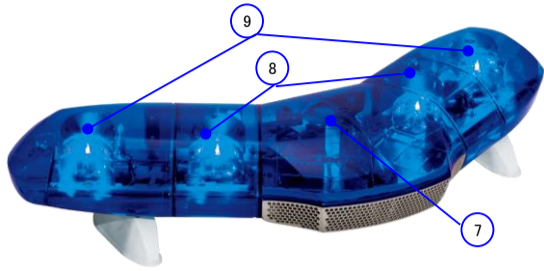

< お困りのときは >

区分	故障内容・症状	考えられる要因	処置	部品番号
光	一部のハロゲン球が点灯しない。	ハロゲン球の寿命。	ハロゲン球を交換してください。	①
	すべての回転灯が動作しなくなった。	断線やコネクタ部の端子接触など。	車両～製品間 の配線をご確認ください。	
	反射鏡が回転しない。	モーターの故障もしくは寿命。	回転灯組立の交換をご提案いたします。	②③④⑤
	反射鏡の回転が遅い。			
	反射鏡が引っかかりガタつくことがある。	ロータゴムの劣化や磨耗。	回転灯組立の交換をご提案いたします。	②③④⑤
音	サイレン音、マイク拡声ができない。	ドライバーユニットの断線。	ドライバーユニットを交換してください。	⑧
外観	グローブのキズや破損。		キズ、破損箇所のグローブを交換してください。	⑨⑩⑪
	Fブラケットを交換したい。		10mmのラチェットをご使用してください。	⑫
	Fブラケットキャップを紛失もしくは破損した。		キャップ交換。	⑬

< 補修パーツ >

「所要数」は、1台あたりに必要な数量を表します。

区分	番号	品名	品番	所要数	仕様	交換時期の目安	
光	①	ハロゲン電球 12V35W	D01203515A-F1	※4	12V35W	電球形状：JA/BA15S (スワンベース) ※予備球を含む	3年6万キロ
		ハロゲン電球 24V55W	D02405515A-F1	※4	24V55W		
	②	回転灯組立 左回転	W50000002-F1	1	12V仕様	運転席側 CCW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
		回転灯組立 左回転	W50000006-F1	1	24V仕様		
	③	回転灯組立 右回転	W50000001-F1	1	12V仕様	助手席側 CW標記シール有 ハロゲン球・反射鏡付	
		回転灯組立 右回転	W50000005-F1	1	24V仕様		
④	反射鏡	W41120001-F1	4			キズや破損時に交換してください。	
⑤	球切れ検知器	P11100130-F1	1	12V仕様	※球切れ検知機能付きのみ	正常動作しないときに交換してください。	
音	⑥	ドライバユニット S P S - 5 0 N	Z65352217-3F1	1	50W	3年6万キロ	
外観	⑦	センターグローブ組立 赤	W33100061-1F1	1	赤色	異常の有無に関わらず、2年毎の交換をおすすめいたします。くすみやキズなど異常があれば交換してください。	
	⑧	中間グローブ組立 赤	W33100062-1F1	2			
	⑨	メイングローブ組立 赤	W33100063-1F1	2			
	⑦	センターグローブ組立 黄	W33100061-2F1	1	黄色		
	⑧	中間グローブ組立 黄	W33100062-2F1	2			
	⑨	メイングローブ組立 黄	W33100063-2F1	2			
	⑦	センターグローブ組立 青	W33100061-4F1	1	青色		
	⑧	中間グローブ組立 青	W33100062-4F1	2			
	⑨	メイングローブ組立 青	W33100063-4F1	2			
	⑩	Fブラケット組立 赤	W83100090-1F2	2	赤色		キズや破損時に交換してください。
	⑪	Fブラキャップ 赤	W83140013-1F1	4			
	⑩	Fブラケット組立 黄	W83100090-2F2	2	黄色		
⑪	Fブラキャップ 黄	W83140013-2F1	4				
⑩	Fブラケット組立 白	W83100090-7F2	2	白色			
⑪	Fブラキャップ 白	W83140013-7F1	4				